

# HOURDIS DELTICOFFRAGE T - Optiraid®

## DESCRIPTION ET DOMAINES D'EMPLOI

Les **HOURDIS DELTICOFFRAGE T - Optiraid®** sont des hourdis en Polystyrène Expansé sans languette à associer avec des poutrelles « treillis ». Ces entrevous sont légers, faciles à poser, polyvalents et réversibles.



Les utilisations les plus communes sont les vides sanitaires ou les planchers de niveaux intermédiaires.

Les **HOURDIS DELTICOFFRAGE T - Optiraid®** peuvent être utilisés seuls ou être associés à un autre isolant pour constituer une solution DUO permettant de répondre aux exigences de la Réglementation Thermique.

En haut de rez-de-chaussée ou haut de sous-sol, la forme spécifique des **HOURDIS DELTICOFFRAGE T - Optiraid®** dégage en grande partie le talon des poutrelles en sous-face et facilite ainsi la pose des suspentes de plafonds en plaques de plâtre.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET PERFORMANCES

Marques / Procédés	Poutrelles treillis RAID, ACOR, PANTZ, LIB...
Entraxe	600 mm ou 640 mm
Perfs. mécaniques	R1b - Résistance au poinçonnement flexion > 150 daN
Perfs. thermiques	Rp = 0,75 m².K/W en entraxe 600 mm   Rp = 0,80 m².K/W en entraxe 640 mm
Épaisseurs	hauteur coffrante 150/110 mm ou 200/160 mm
Longueur	1250 mm
Classement au feu	NON IGNIFUGÉ en version standard IGNIFUGÉ EUROCLASSE E sur demande

## CERTIFICATIONS ET AGRÉMENTS

Les **HOURDIS DELTICOFFRAGE T - Optiraid®** bénéficient des labels suivants :




CE	EN 15037-4
	Entrevous en PSE sans languette
	DoP N° ENT-13-002
	<a href="http://www.edilteco-deltisol.fr">http://www.edilteco-deltisol.fr</a>

# HOURDIS DELTICOFFRAGE T - Optiraïd®

## MISE EN ŒUVRE

Les **HOURDIS DELTICOFFRAGE T - Optiraïd®** privilégient la pose des « poutrelles sans étais ».

- ① Pose des poutrelles.
- ② Mise en place des entrevous.
- ③ Si la poutrelle le nécessite, mise en place des étais.
- ④ Mise en place des aciers de chaînage, des drapeaux et du treillis de la dalle.
- ⑤ Coulage de la dalle de compression.

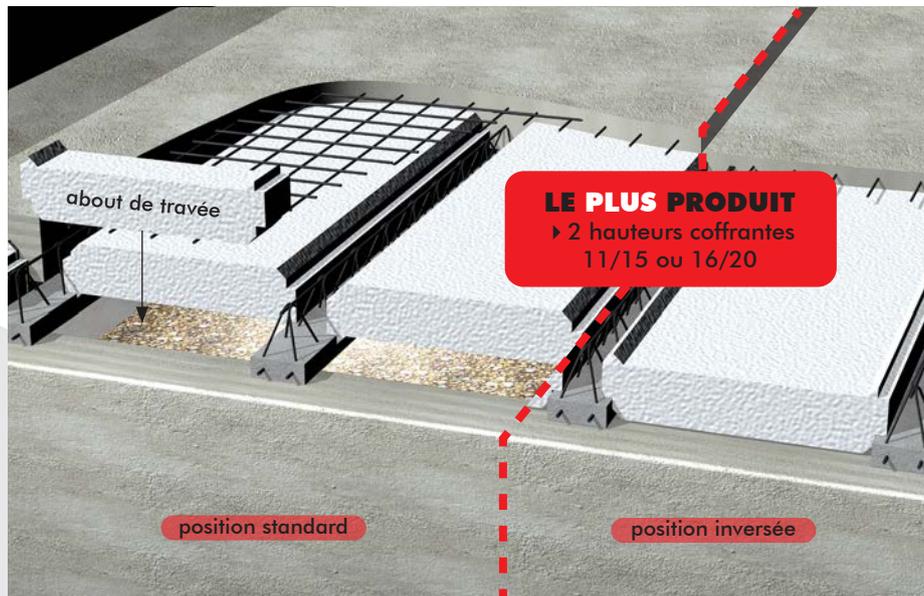

Particularités des **HOURDIS DELTICOFFRAGE T - Optiraïd®** :

- Ils peuvent être utilisés en position standard (hauteur coffrante 150 ou 200 mm) ou en position inversée (hauteurs coffrantes 110 ou 160 mm)
- En about de travée, lors de la pose standard, inverser une coupe d'entrevous de 10 à 20 cm environ afin de l'utiliser en obturateur (avec un repos minimum de 20 mm sur le mur porteur).

## CONDITIONNEMENT

Hauteur coffrante	110/150 mm	160/200 mm
Nombre de hourdis par colis	20	16

## EN SAVOIR PLUS

Retrouvez toute la gamme des produits sur notre site web  
[www.edilteco-deltisol.fr](http://www.edilteco-deltisol.fr)

### Siège et Usine

BP 70731 - 49307 CHOLET Cedex  
 Tél. 0 825 825 533 - Fax 0 825 850 050  
[edilteco.fr](mailto:edilteco.fr) | [info@edilteco.fr](mailto:info@edilteco.fr)

### Usines

CS50015 - 84275 VEDENE Cedex  
 Tél. 04 90 32 66 19 - Fax 04 90 32 80 13  
[edilteco-deltisol.fr](mailto:edilteco-deltisol.fr) | [info@edilteco.fr](mailto:info@edilteco.fr)

### Bureau d'études planchers

[be@edilteco.fr](mailto:be@edilteco.fr)

