


RUPTEURS DELTIRUPTEURS

DESCRIPTION ET DOMAINES D'EMPLOI

Les **RUPTEURS DELTIRUPTEURS** sont destinés à réduire les pertes thermiques linéiques des planchers à poutrelles précontraintes ou treillis dans les maisons individuelles isolées par l'intérieur.

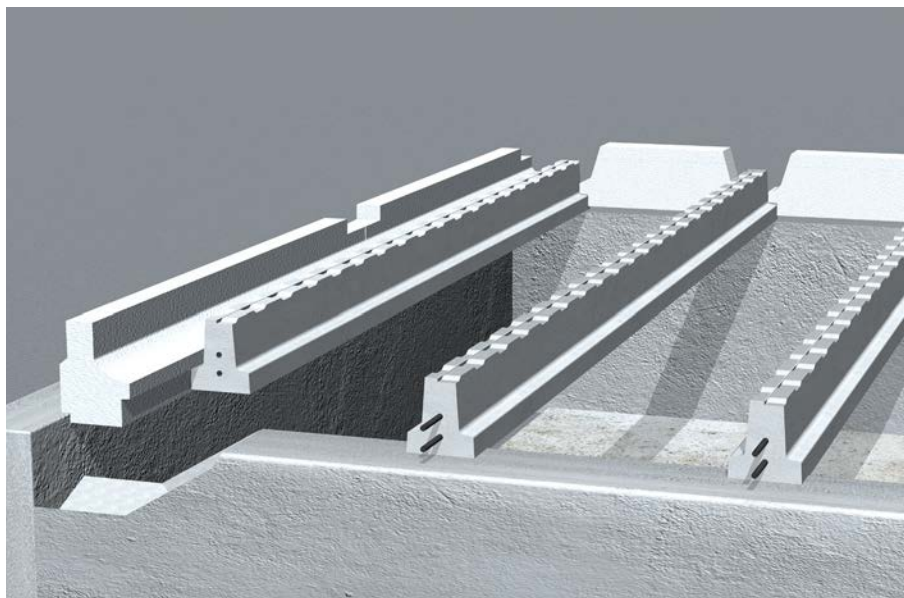

Les **RUPTEURS DELTIRUPTEURS** sont compatibles avec tous les hourdis bétons ou céramiques, ou légers (plastique, bois). Ils s'adaptent à tous types de poutrelles précontraintes ou treillis.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET PERFORMANCES

Type de rupteur	Longitudinal	Transversal
Longueur	1200 mm	600 - 630 ou 640 - 700 mm
Hauteur	240 ou 200 mm, sécable à 160 ou 120 mm	
Largeur	160 mm	80 mm


Les **RUPTEURS DELTIRUPTEURS** permettent d'être conforme à la RT 2012.

W/(m.K)	Cas n°1	Cas n°2
Type de rupteur	total	partiel (zone sismique)
ψ moyen longitudinal	0,10	0,36
ψ moyen transversal	0,34	0,44

Valeurs indicatives : exemples de calculs réalisés pour un plancher intermédiaire en béton de 20 cm, doublage des murs en **DELTIPLAC Th38** 10+80, un entraxe de 600 mm et une encoche de 20 cm de largeur avec un entraxe de 1,20 m dans les rupteurs longitudinaux (rupteurs totaux) ou rupteurs longitudinal et transversal découpés à 16 cm (rupteurs partiels).

RUPTEURS DELTIRUPTEURS

MISE EN ŒUVRE

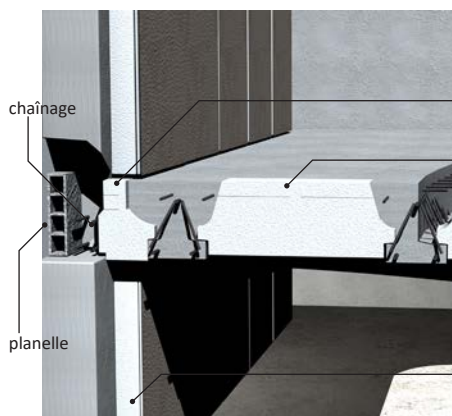

cas n°1 rupteur total
(prévoir un écran feu
sous les rupteurs)

HAUT DE REZ DE CHAUSSÉE ET HAUT DE SOUS SOL



**DELTI RUPTEUR
longitudinal**

**DELTI RUPTEUR
transversal**

DELTIPLAC Th38

la partie sécable du
rupteur longitudinal est
supprimée

cas n°2 rupteur partiel

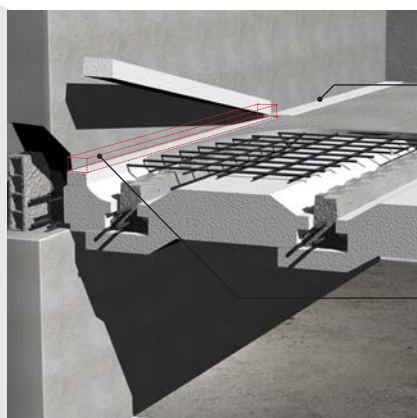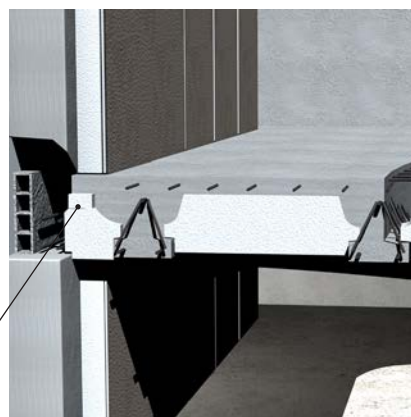

rive au départ


VIDE SANITAIRE AVEC HOURDIS DELTIVOUTAIN+ EN RIVE

rupteur de rive à
mettre en place au
départ

découpe de la partie
sécable du rupteur
longitudinal servant
pour l'autre rive

partie sécable du rupteur
longitudinal utilisée en bande de
rive, à mettre en place à l'arrivée,
au dessus du **HOURDIS
DELTIVOUTAIN+**

rive à l'arrivée

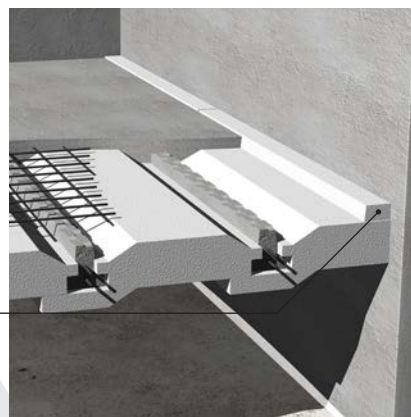

CONDITIONNEMENT

Rupteur longitudinal

8 pièces / colis

Rupteur transversal

24 pièces / colis

EN SAVOIR PLUS

Retrouvez toute la gamme des produits sur notre site web
www.edilteco-deltisol.fr

Siège et Usine

BP 70731 - 49307 CHOLET Cedex
Tél. 0 825 825 533 - Fax 0 825 850 050
edilteco.fr | info@edilteco.fr

Usines

CS 50015 - 84275 VEDENE Cedex
Tél. 04 90 32 66 19 - Fax 04 90 32 80 13
edilteco-deltisol.fr | info@edilteco.fr

Bureau d'études planchers

be@edilteco.fr

