


DELTIBAT

DESCRIPTION ET DOMAINES D'EMPLOI

Le panneau **DELTIBAT** est un panneau rigide isolant de Polystyrène Expansé à bords droits. Ce produit est essentiellement utilisé en isolation, mais aussi en joint de dilatation, coffrage perdu, remplissage...

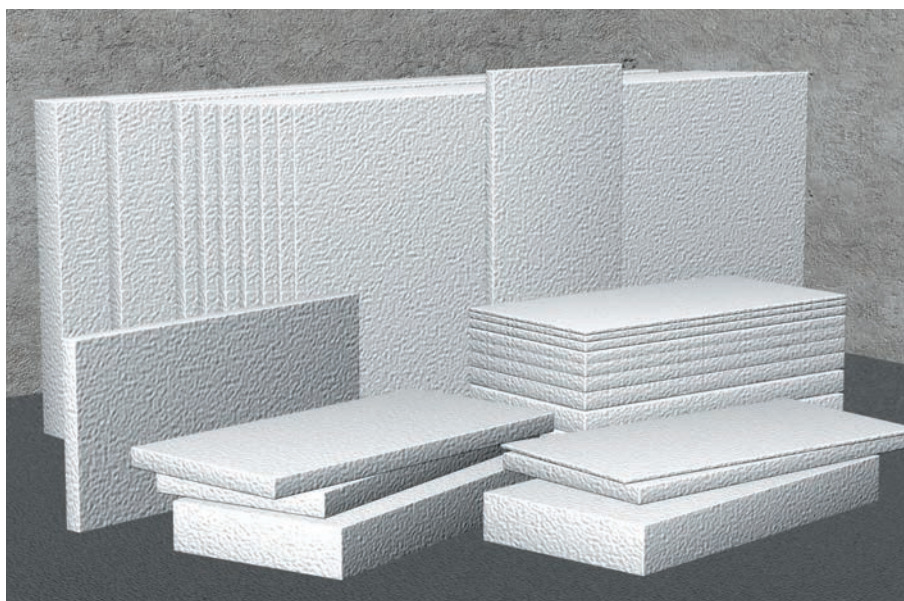

CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES THERMIQUES

Masse volumique	8 à 10 kg/m ³								
Performance	$\lambda = 0,045 \text{ W/m.K}$								
Longueur x largeur (mm)	2500 x 1200 ou 1200 x 600								
Épaisseur polystyrène (mm)	20	30	40	50	60	70	80	100	200
Résistance thermique (m ² .K/W)	0,40	0,65	0,85	1,10	1,30	1,55	1,75	2,20	4,40

CERTIFICATIONS ET AGRÈMENTS

Les panneaux **DELTIBAT** bénéficient du label suivant :



DoP N° BAT-13-002
<http://www.edilteco-deltisol.fr>
 EN 13163
 EPS
 $\lambda_d = 0,045 \text{ W/m.K}$
 EPS EN 13163

DELTIBAT

MISE EN ŒUVRE

La mise en œuvre du panneau **DELTIBAT** répond simplement à l'application choisie. Il n'existe pas de normes ni de cahiers techniques à ce jour décrivant une procédure particulière d'utilisation.



exemple de mise en œuvre
joint de dilatation entre deux bâtiments

béton PSE béton

CONDITIONNEMENT

Épaisseur polystyrène (mm)	20	30	40	50	60	70	80	100	200
Nombre de panneaux par colis									
Format 2500 x 1200	30	20	15	12	10	8	7	6	3
Format 1200 x 500	150	100	75	60	50	-	-	-	-

EN SAVOIR PLUS

Retrouvez toute la gamme des produits sur notre site web
www.edilteco-deltisol.fr

Siège et Usine

BP 70731 - 49307 CHOLET Cedex
Tél. 0 825 825 533 - Fax 0 825 850 050
edilteco.fr | info@edilteco.fr

Usines

CS50015 - 84275 VEDENE Cedex
Tél. 04 90 32 66 19 - Fax 04 90 32 80 13
edilteco-deltisol.fr | info@edilteco.fr

Bureau d'études planchers

be@edilteco.fr

