


# DELTI PRÉLINTEAU


## PRÉSENTATION ET AVANTAGES

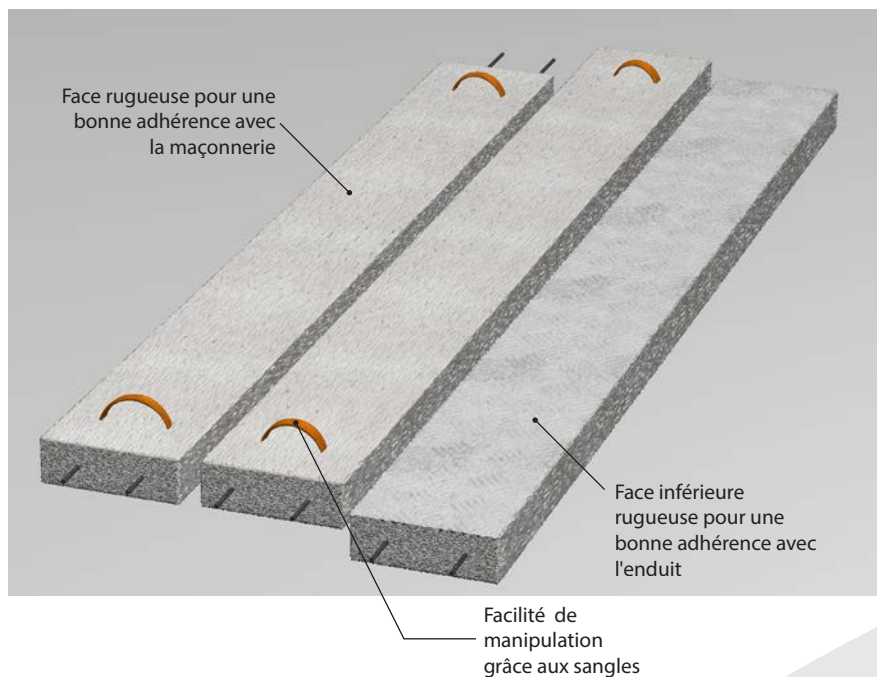

- Mise en œuvre simple et rapide, gain de temps sur chantier
- La face supérieure est rugueuse afin de permettre une bonne adhérence avec la maçonnerie
- La face inférieure est rugueuse afin de permettre une bonne adhérence avec l'enduit
- Léger et facile à manipuler grâce aux sangles incorporées au prélindeau

## CONDITIONNEMENT


largeur (cm)	longueur (cm)	pas (cm)	poids (kg/ml)	conditionnement (pièces)
15 cm	80 à 160	de 20 en 20	20	7
20 cm	80 à 280	de 20 en 20	27	5

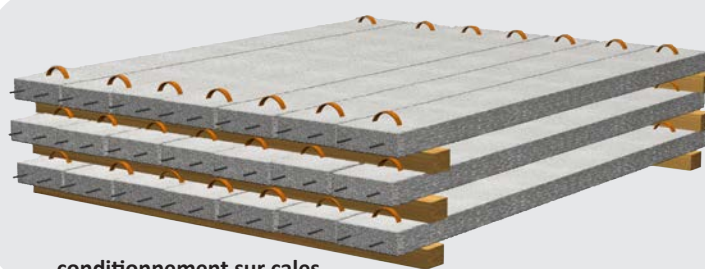

conditionnement sur cales

# DELTI PRÉLINTEAU

## MISE EN ŒUVRE

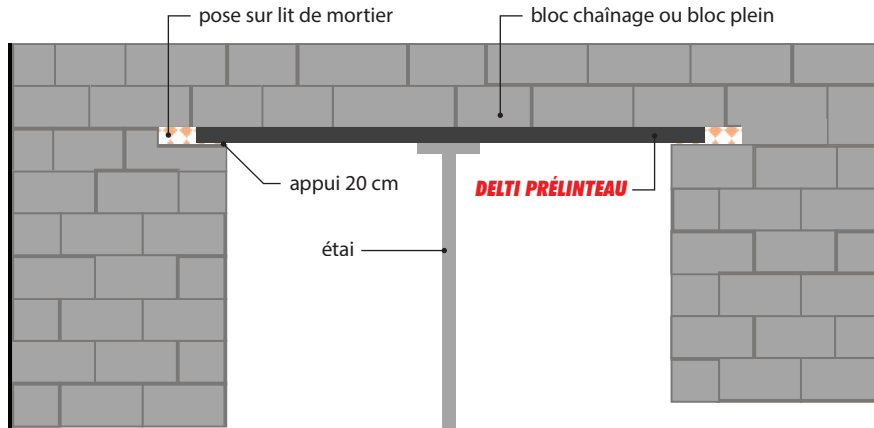

Pose : appuis minimum 20 cm

Étalement : étaillage obligatoire

- 1 seule file d'étais, jusqu'à 1,80 m de vide
- 2 files d'étais au delà à 1/3 et 2/3 de la portée

## EXEMPLES DE LINTEAUX

	Bloc plein de 20 maçonneré ou creux rempli	Coffrage de 40 cm	Coffrage de 40 cm ferrillé	Bloc en U de 20 maçonneré ou coffrage ferrillé
	Non porteur de plancher		Porteur de plancher	
	Sans armature		Avec armature complémentaire	
Portée libre maximale	1,80 m	1,40 m	1,80 m	1,80 m

## EN SAVOIR PLUS

Retrouvez toute la gamme des produits sur notre site web

[www.edilteco-deltisol.fr](http://www.edilteco-deltisol.fr)

### Siège et Usine

BP 70731 - 49307 CHOLET Cedex  
Tél. 0 825 825 533 - Fax 0 825 850 050  
[edilteco.fr](mailto:info@edilteco.fr) | [info@edilteco.fr](mailto:info@edilteco.fr)

### Usines

CS50015 - 84275 VEDENE Cedex  
Tél. 04 90 32 66 19 - Fax 04 90 32 80 13  
[edilteco-deltisol.fr](http://edilteco-deltisol.fr) | [info@edilteco.fr](mailto:info@edilteco.fr)

### Bureau d'études planchers

[be@edilteco.fr](mailto:be@edilteco.fr)

